SCHWALB
RÄDER • ROLLEN • FÖRDERTECHNIK
...und alles läuft rund!

Spurkranzräder, Seilrollen und Tor-Laufrollen

Guss-Spurkranzräder
SERIE „GSPG“ „GSPK“

Rad:
Aus Spezial-Grauguss, Spurkranz und Lauffläche sauber überdreht.
Lauffläche 3° ansteigend, mit Gleitlager oder Rillenkugellager.
Geringer Rollwiderstand, hohe Abriebfestigkeit.
Die Räder mit Gleitlager sind temperaturbeständig bis +600°C

Bestell-Nr. Räder	mm	Radbreite mit Spurkr. mm	Radbreite ohne Spurkr. mm	mm	mm	mm	kg	
GSPG050	50/ 62	32	26	15	50	32	400	
GSPK050	50/ 62	32	26	15	50	32	400	
GSPG075	75/100	40	30	20	62	47	700	
GSPK075	75/100	40	30	20	62	47	700	
GSPG100	100/125	46	36	20	62	52	800	
GSPK100	100/125	46	36	20	62	52	800	
GSPG125	125/145	46	36	20	62	52	900	
GSPK125	125/145	46	36	20	62	52	900	
GSPG150	150/175	46	36	20	62	52	1000	
GSPK150	150/175	46	36	20	62	52	1000	
GSPG180	180/210	48	36	30	65	52	1200	
GSPK180	180/210	48	36	20	65	52	1200	
GSPG200	200/230	57	40	30	87	60	1500	
GSPK200	200/230	57	40	25	87	60	1500	
GSPK200S	200/230	80	65	40	105	90	3000	
GSPG250	250/300	65	50	40	90	70	2000	
GSPK250	250/300	65	50	30	90	70	2000	
GSPK250S	250/300	65	50	40	110	70	3000	

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Guss-Spurkranz-Bockrollen

SERIE „BM/GSPK“ „BSO/GSPK“

Gehäuse:

BM: Stabile, mittelschwere Stahlblechgehäuse, verzinkt.
BSO: Stabile Stahlschweißkonstruktion, gelb chromatisiert (Chrom VI-frei).

Rad:

Aus Spezial-Grauguss, Spurkranz und Lauffläche sauber überdreht. Lauffläche 3° ansteigend, mit Rillenkugellager. Geringer Rollwiderstand, hohe Abriebfestigkeit.

Bestell-Nr. Bockrollen	mm	Radbreite mit Spurkr. mm	Radbreite ohne Spurkr. mm	mm	mm	mm	mm	kg	
BM/GSPK075	75	40	30	133	105x 85	80x 60	11	500	
BM/GSPK100	100	46	36	145	105x 85	80x 60	11	500	
BSO/GSPK100	100	46	36	157	140x110	105x 80	13	800	
BM/GSPK125	125	46	36	197	135x105	105x 80	13	600	
BSO/GSPK125	125	46	36	192	140x110	105x 80	13	900	
BM/GSPK150	150	46	36	220	135x105	105x 80	13	1000	
BSO/GSPK150	150	46	36	220	140x110	105x 80	13	1000	
BM/GSPK200	200	57	40	275	135x105	105x 80	13	1000	
BSO/GSPK200	200	57	40	270	135x105	105x 80	13	1500	
BSO/GSPK200S	200	80	65	280	175x140	140x105	15	3000	
BSO/GSPK250S	250	65	50	330	175x140	140x105	15	3000	

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Vollstahl-Spurkranzräder
SERIE „SSPK"

Rad:
Aus Stahl C45 gedreht, Lauffläche 3° ansteigend, mit Rillenkugellager. Mit extrem hoher Tragkraft und sehr hoher Abriebfestigkeit. Oberfläche leicht geölt, leichter Lauf, sehr geringer Rollwiderstand.

Bestell-Nr. Räder	mm	Radbreite mit Spurkr. mm	Radbreite ohne Spurkr. mm	mm	mm	mm	kg	
SSPK050	50/62	40	30	15	voll	40	500	
SSPK075	75/100	40	30	20	voll	40	800	
SSPK100	100/125	46	36	25	voll	46	1000	
SSPK125	125/145	46	36	25	voll	46	1300	
SSPK150	150/175	52	38	30	voll	52	1500	
SSPK200	200/230	60	48	40	voll	60	2000	
SSPK250	250/290	75	60	50	voll	75	3300	
SSPK300	300/340	90	72	60	voll	90	5800	
SSPK400	400/440	90	72	80	voll	90	9000	

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Vollstahl-Spurkranz-Bockrollen

SERIE „BSO/SSPK“

Gehäuse:
Stabile Stahlschweißkonstruktion, lackiert

Rad:
Aus Stahl C45 gedreht, Lauffläche 3° ansteigend, mit Rillenkugellager. Mit extrem hoher Tragkraft und sehr hoher Abriebfestigkeit. Oberfläche leicht geölt, leichter Lauf, sehr geringer Rollwiderstand.

Bestell-Nr. Bockrollen	mm	Radbreite mit Spurkr. mm	Radbreite ohne Spurkr. mm	mm	mm	mm	mm	kg	
BSO/SSPK050L	50/62	40	30	120	100x 85	80x 60	11	500	
BSO/SSPK075L	75/100	40	30	132	100x 85	80x 60	11	800	
BSO/SSPK100L	100/125	46	36	145	100x 85	80x 60	11	1000	
BSO/SSPK100	100/125	46	36	145	140x110	105x75-80	13	1000	
BSO/SSPK125	125/145	46	36	192	140x110	105x75-80	13	1300	
BSO/SSPK150S	150/175	52	38	230	175x140	140x105	15	1500	
BSO/SSPK200S	200/230	60	48	280	175x140	140x105	15	2000	
BSO/SSPK250XS	250/290	75	60	355	260x200	210x160	21	3300	
BSO/SSPK300XS	300/340	90	72	380	260x200	210x160	21	5800	
BSO/SSPK400XXS	400/440	90	72	545	400x300	340x240	25	9000	

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Stahl-Doppel-Spurkranzräder
SERIE „SDSPK“

Rad:
Aus geschmiedetem Stahl,
90° V-förmig sauber ausgedreht
und entgratet. Hohe Tragkraft und
hohe Abriebfestigkeit
Mit Rillenkugellager.

Bestell-Nr. Räder	mm	mm	Einstichbreite und /-tiefe mm	mm	mm	kg	
SDSPK100	100	24	18/ 9	15	24	300	
SDSPK100S	100	40	20/10	15	40	600	
SDSPK120	120	33	25/13	20	33	600	
SDSPK125S	125	50	25/13	20	50	1200	
SDSPK150	150	33	25/13	20	33	800	
SDSPK150S	150	50	25/13	20	50	1400	
SDSPK200	200	33	25/13	20	33	1000	
SDSPK200S	200	50	25/13	20	50	1750	
SDSPK245S	245	50	25/13	25	50	2500	

Die Räder mit dem Endbuchstaben”S” haben eine breite Lauffläche und ermöglichen den Einsatz als Laufrad auch ohne Schiene.

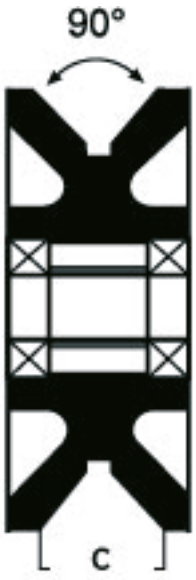

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Stahl-Doppel-Spurkranz-Bockrollen

SERIE „BM/SDSPK“ „BSO/SDSPK“

Gehäuse:

BM: Stabile, mittelschwere Stahlblechgehäuse, verzinkt.
BSO: Stabile Stahlschweißkonstruktion, lackiert.

Rad:

Aus geschmiedetem Stahl, 90° V-förmig sauber ausgedreht und entgratet. Hohe Tragkraft und hohe Abriebfestigkeit
Mit Rillenkugellager.

Bestell-Nr. Bockrollen	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
BM/SDSPK100	100	24	145	105x 85	80x 60	11	300	
BSO/SDSPK100S	100	40	145	135x105	105x 80	13	600	
BM/SDSPK120	125	33	168	135x105	105x 80	13	600	
BSO/SDSPK125S	125	50	170	135x105	105x 80	13	1200	
BM/SDSPK150	150	33	200	135x105	105x 80	13	700	
BM/SDSPK150S	150	50	209	135x105	105x 80	13	800	
BSO/SDSPK150S	150	50	205	135x105	105x 80	13	1400	
BSO/SDSPK200S	200	50	245	135x105	105x 80	13	1750	

Anwendungsbeispiel
als Torrolle
auf einem L-Winkel

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Kunststoff-Torlaufrollen
SERIE „KGDSPK“

Rad:
Aus hochverdichtetem zähhartem Gußpolyamid in sehr schwerer Ausführung. Aus Vollmaterial gedreht, 90° V-förmig sauber ausgedreht und entgratet,. mit Rillenkugellager.
Die Räder haben eine extrem hohe Tragfähigkeit, sind sehr abriebfest und haben einen sehr geringen Rollwiderstand.

Bestell-Nr. Räder	mm	mm	Einstichbreite und /-tiefe mm	mm	mm	kg	
KGDSPK100S	100	40	20/10	15	40	600	
KGDSPK125S	125	50	25/13	20	50	900	
KGDSPK150S	150	50	25/13	20	50	1000	
KGDSPK200S	200	50	25/13	20	50	1500	

Die Räder haben eine breite Lauffläche und ermöglichen den Einsatz als Laufrad auch ohne Schiene.

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Kunststoff-Torlauf-Bockrollen

SERIE „BSO/KGDSPK“

Gehäuse:

BSO: Stabile Stahlschweißkonstruktion, lackiert.

Rad:

Aus hochverdichtetem zähhartem Gusspolyamid in sehr schwerer Ausführung. Aus Vollmaterial gedreht, 90° V-förmig sauber ausgedreht und entgratet, mit Rillenkugellager. Die Räder haben eine extrem hohe Tragfähigkeit, sind sehr abriebfest und haben einen sehr geringen Rollwiderstand.

Bestell-Nr. Bockrollen	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
BSO/KGDSPK100L	100	40	145	100x 85	80x 60	11	600	
BSO/KGDSPK100S	100	40	145	135x105	105x 80	13	600	
BSO/KGDSPK125S	125	50	170	135x105	105x 80	13	900	
BSO/KGDSPK150S	150	50	205	135x105	105x 80	13	1000	
BSO/KGDSPK200S	200	50	245	135x105	105x 80	13	1500	

Anwendungsbeispiel
als Torrolle
auf einem L-Winkel

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Polyamid-Spurkranzräder
SERIE „KSPG“ „KSPK“

Rad:
Aus hochwertigem Polyamid.
Lauffläche 3° ansteigend,
mit Gleitlager und Rillenkugellager.
Geringer Rollwiderstand, hohe Abriebfestigkeit.

Bestell-Nr. Räder	mm	Radbreite mit Spurkr. mm	Radbreite ohne Spurkr. mm	mm	mm	mm	kg	
Räder mit Gleitlager:								
KSPG030-1 *	30/ 50	20	15	10	voll	20,0	35	
KSPG035-1	35/ 50	32	25	16	30	34,0	80	
KSPG035-2	35/ 50	37,5	28	15	30	38,5	80	
KSPG040-1	40/ 55	18	12	15	voll	18,0	40	
KSPG050-1	50/ 70	30	20	16	voll	30,0	100	
KSPG050-2	50/ 65	32	24	15	voll	29,0	100	
KSPG050-3	50/ 65	25	20	10	voll	25,0	90	
KSPG062-1	62/ 80	26	18	16	35	30,0	100	
KSPG062-2	62/ 75	26	18	16	35	30,0	100	
KSPG087-1	87/108	32	25	16	voll	32,0	200	
KSPG100-1	100/120	45	32	20	50	40,0	280	
KSPG120-1	120/150	42	30	38	80	45,0	380	
Räder mit mittigem Kugellager:								
KSPK050-1 *	50/ 90	35	26	12	-	10	200	
KSPK062-1	62/ 80	26,5	19	15	-	11	160	
KSPK062-2	62/ 80	26,5	19	17	-	12	160	

*mit zylindrischer Lauffläche.

Die Spurkranzräder der Serie KSPK sind auch in Polyurethanausführung als Serie PSPK lieferbar!

in Polyurethan-Ausführung
Beisp.: PSPK062-1

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda
E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Polyamid-Spurkranz-Bockrollen

SERIE „B/KGSPG“ „B/KGSPK“

Gehäuse:
Stahlblechgehäuse glanzverzinkt,
Radachse verschraubt..

Rad:
Aus hochwertigem Polyamid.
Lauffläche 3° ansteigend,
mit Gleitlager und Rillenkugellager.
Geringer Rollwiderstand, hohe
Abriebfestigkeit.

Bestell-Nr. Bockrollen	mm	Radbreite mit Spurkr. mm	Radbreite ohne Spurkr. mm	mm	mm	mm	mm	kg	
B/KSPG050-1	50	30	20	90	105x 85	80x 60	8	100	
B/KSPK050-1*	50	35	26	90	105x 85	80x 60	8	100	
B/KSPG062-1	62	26	18	96	105x 85	80x 60	8	100	
B/KSPK062-1	62	26,5	19	96	105x 85	80x 60	8	100	
B/KSPG087-1	87	32	25	108	105x 85	80x 60	8	200	
B/KSPG100-1	100	45	32	142	135x105	105x 80	8	250	
B/KSPG120-1	120	42	30	175	135x105	105x 80	8	380	

*mit zylindrischer Lauffläche.

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Polyamid-Schwerlast-Spurkranzräder
SERIE „KGSPK“

Rad:
Aus hochverdichtetem zähhartem Gußpolyamid in sehr schwerer Ausführung. Aus Vollmaterial gedreht, Lauffläche 3° ansteigend, mit Rillenkugellager.
Die Räder zeichnen sich durch eine extrem hohe Tragfähigkeit aus, sind sehr abriebfest und haben einen sehr geringen Rollwiderstand.

Bestell-Nr. Räder	mm	Radbreite mit Spurkr. mm	Radbreite ohne Spurkr. mm	mm	mm	mm	kg	
KGSPK075	75/100	40	30	20	voll	40	700	
KGSPK100	100/125	46	36	20	voll	46	1000	
KGSPK125	125/145	46	36	20	voll	46	1500	
KGSPK150	150/175	52	38	30	voll	52	2000	
KGSPK200	200/230	60	48	40	voll	60	2500	
KGSPK200S	200/230	80	65	40	voll	80	3500	
KGSPK250	250/290	75	60	50	voll	75	4500	
KGSPK300	300/340	90	72	60	voll	90	5000	

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Polyamid-Schwerlast-Spurkranz-Bockrollen

SERIE „BSO/KGSPK“

Gehäuse:
BSO: Stabile Stahlschweißkonstruktion, lackiert

Rad:
Aus hochverdichtetem zähhartem Gußpolyamid in sehr schwerer Ausführung. Aus Vollmaterial gedreht, Lauffläche 3° ansteigend, mit Rillenkugellager.

Bestell-Nr. Bockrollen	mm	Radbreite mit Spurkr. mm	Radbreite ohne Spurkr. mm	mm	mm	mm	mm	kg	
BSO/KGSPK075L	75	40	30	133	105x 85	80x 60	11	700	
BSO/KGSPK100L	100	46	36	145	105x 85	80x 60	11	1000	
BSO/KGSPK100	100	46	36	158	135x105	105x 80	13	1000	
BSO/KGSPK125	125	46	36	193	135x105	105x 80	13	1500	
BSO/KGSPK150	150	52	38	230	135x105	105x 80	13	2000	
BSO/KGSPK150S	150	52	38	230	175x140	140x105	15	2000	
BSO/KGSPK200S	200	60	48	280	175x140	140x105	15	2500	
BSO/KGSPK200S/S	200	80	65	280	175x140	140x105	15	3500	
BSO/KGSPK250S	250	75	60	330	175x140	140x105	15	3500	
BSO/KGSPK250XS	250	75	60	355	260x200	210x160	21	4500	
BSO/KGSPK300SS	300	90	72	370	200x160	160x120	15	3500	
BSO/KGSPK300XS	300	90	72	380	260x200	210x160	21	5000	

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Polyamid-Türlaufrollen

SERIE „KFG“
SERIE „KGFG“

Rad:
Aus hochwertigem Polyamid mit mit Gleitlager, abriebfest.
Serie KFG aus gespritztem Polyamid, Serie KGFG aus hochverdichtetem zähhartem Gußpolyamid in sehr schwerer Ausführung, aus Vollmaterial gedreht

Bestell-Nr. Räder	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
KFG045-1	45/ 28	29,0	8	voll	29	24/20	8,5	45	
KFG050-1	50/ 34	16	12	voll	16	14/10	8,0	35	
KFG050-2	50/ 40	10	10	25	11	6	5,0	20	
KGFG098-1	98/ 84	16	10	voll	16	7/5	7,0	100	
KGFG100-1	100/ 80	25	16	voll	25	16/12	10,0	100	
KGFG100-2	100/ 85	30	25	voll	30	12/ 8	7,5	100	
KGFG100-3	100/ 80	30	25	voll	30	9,5/ 6	10,0	100	
KGFG122-1	122/ 92	30	16	voll	30	16/15	15,0	120	
KGFG140-1	140/120	40	16	voll	40	25/20	10,0	200	
KGFG180-1	180/150	40	20	voll	40	24/17	15,0	280	

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Stahl-Schiebetor-Laufrollen
SERIE „SSK“

Rad:
Aus Stahl verzinkt, komplett mit Rillenkugellager und Achse mit Schmiernippel.
Für elektrisch angetriebene, untenlaufende Schiebetore.

Serie SSK mit 1 Kugellager,
Serie SSK..S mit 2 Kugellagern.

Bestell-Nr. Laufrollen	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
SSK100	100/ 80	28	32	M14x 80	14/17	10	200	
SSK120	120/100	30	35	M14x 85	14/17	10	270	
SSK120S	120/100	40	44	M20x100	27/29	10	500	
SSK140	140/120	30	35	M20x 90	14/17	10	400	
SSK160	160/140	32	40	M20x 95	14/17	10	500	
SSK160S	160/130	42	46	M20x108	27/29	15	650	
SSK180S	180/150	45	50	M24x110	27/29	15	750	
SSK200S	200/170	52	57	M24x120	34/36	15	1000	

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Obenlaufende Führungsrollen

SERIE „STK“ „KTG“ „KTNG“ „KTK“

Rad:

Aus Stahl verzinkt (STK) oder aus Polyamid (KTG bzw. KTK). Komplett mit Gewindezapfen und Muttern.

Bestell-Nr. Räder	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
KTG048	48	81	52	40	M20	125	
KTK042/38 *	42	88	58	38	M20	125	
KTNK042/38*	42	88	58	38	M20	125	
KTNG050 *	50	93	58	40	M20	200	
STK048	48	65	35	30	M16	200	
STK100	100	90	50	40	M24	750	

***Die Rolle KTK042/38 ist mit Rillenkugellager ausgestattet**
***Bei der Rolle KTNK042/38 sind alle Metallteile - außer dem Kugellager - aus Edelstahl.**
***Bei der Rolle KTNG050 sind alle Metallteile aus Edelstahl.**

Alle **FETT** hervorgehobenen Artikel sind in der Regel kurzfristig aus Lagervorrat lieferbar.
Alle anderen Artikel können wir unter Umstanden ebenfalls kurzfristig liefern, bitte fragen Sie uns.

KTK042/38

KTNG050

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Stahl-Seilrollen
SERIE „SRK“

Rad:
Aus gehärtetem Stahl.
Mit Konuskugellager, leichter und geräuscharmer Lauf.

Bestell-Nr. Räder	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
SRK030	30/ 24	10	7,1	voll	12	6	65	
SRK040	40/ 33	11	8,1	voll	12	7	85	
SRK050	50/ 43	11	8,1	voll	12	7	85	
SRK060	60/ 53	11	8,1	voll	12	7	85	
SRK080	80/ 70	13	10,2	voll	16	10	130	

Die Seilrollen vom Typ SRK sind nur noch auf Anfrage lieferbar.
Folgende Mindest-Bestellmengen sind dabei zu beachten:

SRK030 : 12 Stück
SRK040 : 10 Stück
SRK050 : 8 Stück
SRK060 : 6 Stück
SRK080 : 3 Stück

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Polyamid-Seilrollen
SERIE „KEG“ „KEK“

Rad:
Aus hochwertigem Polyamid,
mit Gleitlager und Rillenkugellager.
Abriebfest, geringer Rollwiderstand.

Bestell-Nr. Räder	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
KEG040-1	40/ 32	13	6	18	15	8	35	
KEK040-1	40/ 30	13	8	-	5	4	50	
KEG048-1	48/ 42	15	8	17	15	7	42	
KEG050-1	50/ 40	10	15	25	11	4	30	
KEK050-1	50/ 38	13	10	-	8	3	50	
KEG060-1	60/ 38	30	12	28	18	20	90	
KEG060-2	60/ 53	20	8	30	27	9	50	
KEG060-3	60/ 38	30	10	28	32	20	90	
KEG065-1	65/ 57	15	8	17	16	7	50	
KEK065-1	65/ 53	13	10	-	8	4	81	
KEK065-2	65/ 55	12	10	-	8	7	137	
KEG073-1	73/ 65	13	10	20	17	8	55	
KEG076-1	76/ 67	16	11	20	17	10	90	
KEK078-1	78/ 56	15	10	-	8	7	138	
KEK078-2	78/ 66	19	15	-	11	11	245	
KEG080-1	80/ 62	22	12	30	25	12	140	
KEK080-1	80/ 68	13	10	-	8	3	85	
KEK080-2	80/ 50	21	15	-	11	7	125	
KEK098	98/ 80	20	10	-	20	5	150	
KEG100-1	100/ 84	12	10	30	17	3	85	
KEG100-2	100/ 76	25	15	38	28	17	210	
KEG100-3	100/ 68	42	20	50	27	28	270	
KEG120-1	120/ 88	27	15	40	33	18	300	
KEG126-1	126/102	34	30	70	42	14	500	
KEG150-1	150/110	33	20	46	42	25	410	

Einige Abmessungen können sie auch als komplette Bockrollen bei uns beziehen.
Bitte fragen sie ihren Bedarf gezielt an.

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55