SCHWALB
RÄDER • ROLLEN • FÖRDERTECHNIK
...und alles läuft rund!

Vollgummi-Räder und Rollen

Vollgummi-Räder
SERIE „VBR“

Rad:
Radkörper aus Stahlblech, verzinkt mit Rollenlager.
Ausgerüstet mit Standard Vollgummibereifung.

Bestell-Nr. Räder	mm	mm	mm	mm	kg	
VBR080	80	30	12	40	50	
VBR100	100	30	12	40	70	
VBR125	125	37	15	48	100	
VBR140	140	37	15	48	120	
VBR160	160	40	20	58	135	
VBR180	180	45	20	58	170	
VBR200	200	50	20	58	205	
VBR250	250	60	25	75	300	
VBR280	280	70	25	75	385	
VBR400	400	75	25	75	400	

Lieferbare Varianten (nicht für alle Größen):

mit elektrisch-leitfähigem Reifen
Beisp.: VBR100*EL*

mit blaugrauem Reifen
Beisp.: VBR100*BG*

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Strasse 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: http://www.schwalb-rollen.de
Tel: +49(0)6407 9105-0 Fax: +49(0)6407 9105-55

Vollgummi-Rollen
SERIE „L/VBR“ „B/VBR“

Gehäuse:
Stahlblechgehäuse glanzverzinkt, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt.

Rad:
Radkörper aus Stahlblech, verzinkt mit Rollenlager.
Ausgerüstet mit Standard Vollgummibereifung.

Bestell-Nr. Lenkrollen	Bestell-Nr. mit Feststeller	Bestell-Nr. Bockrollen	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
L/VBR080	**L/VBR080/F**	**B/VBR080**	80	30	105	32	105x 85	80x 60	8	50	
L/VBR100	**L/VBR100/F**	**B/VBR100**	100	30	128	35	105x 85	80x 60	8	70	
L/VBR125	**L/VBR125/F**	**B/VBR125**	125	37	155	31	105x 85	80x 60	8	100	
L/VBR140		**B/VBR140**	140	37	163	31	105x 85	80x 60	8	120	
L/VBR160	**L/VBR160/F**	**B/VBR160**	160	40	195	47	135x110	105x 80	12	135	
L/VBR180	**L/VBR180/F**	**B/VBR180**	180	45	225	53	135x110	105x 80	12	170	
L/VBR200	**L/VBR200/F**	**B/VBR200**	200	50	235	53	135x110	105x 80	12	205	
L3/VBR250	L3/VBR250/F	B3/VBR250	250	60	290	66	135x110	105x 80	12	300	
L/VBR250	L/VBR250/F		250	60	290	70	175x175	140x140	14	300	
		B/VBR250	250	60	290	---	232x125	190x 75	14	300	

Bitte beachten Sie, dass die Tragkraft bei allen Rückenloch- und Zapfenrollen gegenüber der Rollen mit Platte reduziert ist.

Lieferbare Varianten (nicht für alle Größen):

mit Rückenloch 10,2 oder 12,2 mm
Beisp.: L*R*/VBR100
Tragkraft reduziert!

mit diversen Zapfen
Beisp.: L*Z*/VBR100
Tragkraft reduziert!

mit elektrisch-leitfähigem Reifen
Beisp.: L/VBR100*EL*

mit blaugrauem Reifen
Beisp.: L/VBR100*BG*

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Strasse 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: http://www.schwalb-rollen.de
Tel: +49(0)6407 9105-0 Fax: +49(0)6407 9105-55

Vollgummi-Räder
SERIE „VKR“ „VKG“

Rad:
Radkörper aus Kunststoff mit Gleitlager oder Rollenlager. Ausgerüstet mit Standard Vollgummibereifung.

Bestell-Nr. Räder	mm	mm	mm	mm	kg	
VKR080	80	30	12	38	50	
VKG080	80	30	12	38	50	
VKR100	100	30	12	38	70	
VKG100	100	30	12	38	70	
VKR125	125	37	15	48	100	
VKG125	125	37	15	48	100	
VKR160	160	40	20	58	135	
VKG160	160	40	20	58	135	
VKR200	200	50	20	58	205	
VKG200	200	50	20	58	205	
VKR250	250	60	20	65	275	
VKG250	250	60	20	65	275	

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Strasse 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: http://www.schwalb-rollen.de
Tel: +49(0)6407 9105-0 Fax: +49(0)6407 9105-55

Vollgummi-Rollen
SERIE „L/VKR“ „B/VKR“
SERIE „L/VKG“ „B/VKG“

Gehäuse:
Stahlblechgehäuse glanzverzinkt, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt.

Rad:
Radkörper aus Kunststoff mit Gleitlager oder Rollenlager. Ausgerüstet mit Standard Vollgummibereifung.

Bestell-Nr. Lenkrollen	Bestell-Nr. mit Feststeller	Bestell-Nr. Bockrollen	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
L/VKR080	L/VKR080/F	B/VKR080	80	30	105	32	105x 85	80x 60	8	50	
L/VKG080	**L/VKG080/F**	**B/VKG080**	80	30	105	32	105x 85	80x 60	8	50	
L/VKR100	L/VKR100/F	B/VKR100	100	30	128	35	105x 85	80x 60	8	70	
L/VKG100	**L/VKG100/F**	**B/VKG100**	100	30	128	35	105x 85	80x 60	8	70	
L/VKR125	L/VKR125/F	B/VKR125	125	37	155	31	105x 85	80x 60	8	100	
L/VKG125	**L/VKG125/F**	**B/VKG125**	125	37	155	31	105x 85	80x 60	8	100	
L/VKR160	L/VKR160/F	B/VKR160	160	40	195	47	135x110	105x 80	12	135	
L/VKG160	**L/VKG160/F**	**B/VKG160**	160	40	195	47	135x110	105x 80	12	135	
L/VKR200	L/VKR200/F	B/VKR200	200	50	235	53	135x110	105x 80	12	205	
L/VKG200	**L/VKG200/F**	**B/VKG200**	200	50	235	53	135x110	105x 80	12	205	

Bitte beachten Sie, dass die Tragkraft bei allen Rückenloch- und Zapfenrollen gegenüber der Rollen mit Platte reduziert ist.

Lieferbare Varianten (nicht für alle Größen):

mit Rückenloch 10,2 oder 12,2 mm
Beisp.: L*R*/VKR100
Tragkraft reduziert!

mit blaugrauem Reifen
Beisp.: L/VKG100*BG*

mit diversen Zapfen
Beisp.: L*Z*/VKR100
Tragkraft reduziert!

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Strasse 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: http://www.schwalb-rollen.de
Tel: +49(0)6407 9105-0 Fax: +49(0)6407 9105-55

Vollgummi-Rollen
SERIE „VBR...RD“

Rad:
Radkörper aus Stahlblech verzinkt mit Rollenlager oder Kugellager. Ausgerüstet mit Halbelastik Vollgummibereifung.

Bestell-Nr. Räder	mm	mm	mm	mm	kg	
VBR100RD	100	30	12	38	100	
VBR125RD	125	37	15	48	120	
VBR160RD	160	40	20	58	225	
VBR200RD	200	50	20	58	350	
VBR250RD	250	60	20	65	450	

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Strasse 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: http://www.schwalb-rollen.de
Tel: +49(0)6407 9105-0 Fax: +49(0)6407 9105-55

Vollgummi-Rollen
SERIE „L/VBR...RD“
SERIE „B/VBR...RD“

Gehäuse:
Stahlblechgehäuse glanzverzinkt, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt.

Rad:
Radkörper aus Stahlblech verzinkt- mit Rollenlager oder Kugellager. Ausgerüstet mit Halbelastik Vollgummibereifung.

Bestell-Nr. Lenkrollen	Bestell-Nr. mit Feststeller	Bestell-Nr. Bockrollen	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
L/VBR100RD	L/VBR100RD/F	B/VBR100RD	100	30	128	35	105x 85	80x 60	8	100	
L/VBR125RD	L/VBR125RD/F	B/VBR125RD	125	37	155	31	105x 85	80x 60	8	120	
L/VBR160RD	L/VBR160RD/F	B/VBR160RD	160	40	195	47	135x110	105x 80	12	225	
L/VBR200RD	L/VBR200RD/F	B/VBR200RD	200	50	235	53	135x110	105x 80	12	350	
L/VBR250RD	L/VBR250RD/F		250	60	290	70	175x175	140x140	14	450	
		B/VBR250RD	250	60	290	---	232x125	190x 75	14	450	

Bitte beachten Sie, dass die Tragkraft bei allen Rückenloch- und Zapfenrollen gegenüber der Rollen mit Platte reduziert ist.

Lieferbare Varianten (nicht für alle Größen):

mit Rückenloch 10,2
oder 12,2 mm
Beisp.: L*R*/VBR100RD
Tragkraft reduziert!

mit diversen Zapfen
Beisp.: L*Z*/VBR100RD
Tragkraft reduziert!

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Strasse 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: http://www.schwalb-rollen.de
Tel: +49(0)6407 9105-0 Fax: +49(0)6407 9105-55

TLK

Gummiräder

Rad: Felge aus Polyamid, mit Rillenkugellagern und Kunststoff-Fadenschutz. Reifen aus thermoplastischem Gummi, grau, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.

Rubber Wheels

Wheel: *Rim made from Polyamide, with deep groove ball bearings and plastic threadguards. Tyre made from themoplastic rubber, grey, traceless abrasion, non removable fixed with rim.*

-20° C - +60 °C, Härte / *Hardness:* 95 +2°/-5° Shore A

	mm	mm	mm	mm	kg	Lagerart *bearing*
TLK080	80	30	8	40	80	Kugellager *ball bearing*
TLK100	100	30	8	40	90	Kugellager *ball bearing*
TLK125	125	30	10	50	110	Kugellager *ball bearing*
TLK160	160	40	12	60	180	Kugellager *ball bearing*
TLK200	200	50	12	60	220	Kugellager *ball bearing*

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Strasse 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: http://www.schwalb-rollen.de
Tel: +49(0)6407 9105-0 Fax: +49(0)6407 9105-55

L/TLK, B/TLK

Gummi Rollen

Gehäuse: Stabile Stahlblechgehäuse, gepresst, galvanisch verzinkt.
Drehkranz mit zweifacher Kugellagerung, Radachse verschraubt.
Mit Anschraubplatte.
Rad: Felge aus Polyamid, mit rostfreien Rillenkugellagern und Kunststoff-Fadenschutz.
Reifen aus thermoplastischem Gummi, grau, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.

Rubber Castors

Housing: *Solid housing made of galvanized steel, pressed, pivot bearing double ball ring, screwed axle. With mounting plate.*
Wheel: *Rim made from Polyamide, with deep groove ball bearings and plastic threadguards. Tyre made from themoplastic rubber, grey, traceless abrasion, non removable fixed with rim.*

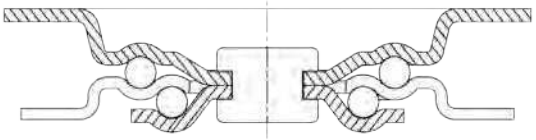

-20° C - +60 °C, Härte / *Hardness:* 95 +2°/-5° Shore A

			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagerart *bearing*
L/TLK080	L/TLK080/F	B/TLK080	80	30	105	32	100x85	80x60	8	80	Kugellager *ball bearing*
L/TLK100	L/TLK100/F	B/TLK100	100	30	128	35	100x85	80x60	8	90	Kugellager *ball bearing*
L/TLK125	L/TLK125/F	B/TLK125	125	30	155	31	100x85	80x60	8	110	Kugellager *ball bearing*
L/TLK160	L/TLK160/F	B/TLK160	160	40	195	47	135x110	105x80	12	180	Kugellager *ball bearing*
L/TLK200	L/TLK200/F	B/TLK200	200	50	235	53	135x110	105x80	12	220	Kugellager *ball bearing*

Varianten/Zubehör *Option/Accessory*	
Beschreibung/*description* auf Seite/*on page*	Fußschutz/*foot guard* www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html
Lieferbar für *available for*	Ø 80 - 200 mm

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Strasse 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: http://www.schwalb-rollen.de
Tel: +49(0)6407 9105-0 Fax: +49(0)6407 9105-55

LR/TLK

Gummi Rollen

Gehäuse: Stabile Stahlblechgehäuse, gepresst, galvanisch verzinkt. Drehkranz mit zweifacher Kugellagerung. Radachse verschraubt. Mit Rückenloch.
Rad: Felge aus Polyamid, mit Rillenkugellagern und Kunststoff-Fadenschutz. Reifen aus thermoplastischem Gummi, grau, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.

Rubber Castors

Housing: *Solid housing made of galvanized steel, pressed, pivot bearing double ball ring, screwed axle. With bolt hole.*
Wheel: *Rim made from Polyamide, with deep groove ball bearings and plastic threadguards. Tyre made from themoplastic rubber, grey, traceless abrasion, non removable fixed with rim.*

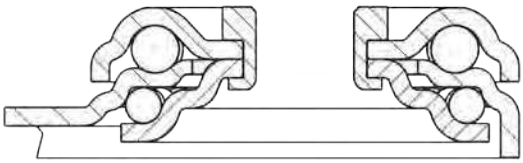

-20° C - +60 °C, Härte / *Hardness:* 95 +2°/-5° Shore A

		mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagerart *bearing*
LR/TLK080	LR/TLK080/F	80	30	104	34	12	80	Kugellager *ball bearing*
LR/TLK100	LR/TLK100/F	100	30	127	34	12	90	Kugellager *ball bearing*
LR/TLK125	LR/TLK125/F	125	30	155	34	12	110	Kugellager *ball bearing*
LR/TLK160	LR/TLK160/F	160	40	192	42	12	180	Kugellager *ball bearing*
LR/TLK200	LR/TLK200/F	200	50	232	42	12	220	Kugellager *ball bearing*

Varianten/Zubehör *Option/Accessory*		
Beschreibung/*description* auf Seite/*on page*	Fußschutz/*foot guard* www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html	Expander
Lieferbar für *available for*	Ø 80 - 200 mm	Ø 80 + 200 mm

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Strasse 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: http://www.schwalb-rollen.de
Tel: +49(0)6407 9105-0 Fax: +49(0)6407 9105-55