SCHWALB
RÄDER • ROLLEN • FÖRDERTECHNIK
...und alles läuft rund!

Guß- und Vollstahl-Räder und Rollen

Gußräder
SERIE „GG“ „GK“

Rad:
Aus Spezial-Grauguß, mit Gleitlager oder Rillenkugellager.
Geringer Rollwiderstand, unempfindlich gegen Metallspäne.
Die Räder mit Gleitlager sind temperaturbeständig bis +600°C .

Bestell-Nr. Räder	mm	mm	mm	mm	kg	
GG080	80	32	12	40	250	
GG100	100	32	12	40	300	
GK100	100	30	15	30	500	
GG125	125	38	15	50	300	
GK125	125	32	15	32	600	
GK150	150	38	20	38	800	
GK150,2/ ,/ -	150	1-	20	2/	6- -	
GG160	160	44	20	58	500	
GG200	200	52	20	58	600	
GK200	200	48	20	48	1200	
GK270	270	70	30	70	2100	
GK275/40	275	40	30	40	1200	
GK275	275	80	30	80	2400	

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Guß-Rollen
SERIE „L/GG“ „B/GG“
SERIE „L/GK“ „B/GK“

Gehäuse:
Stahlblechgehäuse glanzverzinkt, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt.

Rad:
Aus Spezial-Grauguß, mit Gleitlager oder Rillenkugellager.
Geringer Rollwiderstand, unempfindlich gegen Metallspäne.

Bestell-Nr. Lenkrollen	Bestell-Nr. mit Feststeller	Bestell-Nr. Bockrollen	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
L/GG080	L/GG080/F	B/GG080	80	30	105	32	105x 85	80x 60	8	150	
L/GG100	L/GG100/F	B/GG100	100	35	128	35	105x 85	80x 60	8	150	
L/GK100	L/GK100/F	B/GK100	100	30	128	35	105x 85	80x 60	8	150	
L3/GG100	L3/GG100/F	B3/GG100	100	35	130	47	135x105	105x 80	11	250	
L3/GK100	L3/GK100/F	B3/GK100	100	30	130	47	135x105	105x 80	11	250	
L/GG125	L/GG125/F	B/GG125	125	38	155	31	105x 85	80x 60	8	150	
L/GK125	L/GK125/F	B/GK125	125	32	154	31	105x 85	80x 60	8	150	
L3/GG125	L3/GG125/F	B3/GG125	125	38	155	44	135x105	105x 80	11	250	
L3/GK125	L3/GK125/F	B3/GK125	125	32	155	44	135x105	105x 80	11	250	
L/GK150	L/GK150/F	B/GK150	150	38	190	47	135x110	105x 80	12	350	
L/GG160	L/GG160/F	B/GG160	160	40	195	47	135x110	105x 80	12	350	
L/GG200	L/GG200/F	B/GG200	200	50	235	53	135x110	105x 80	12	400	
L/GK200	L/GK200/F	B/GK200	200	48	235	53	135x110	105x 80	12	400	

Die Größe 80 mm ist auf Wunsch auch mit Bauhöhe 100 mm lieferbar!

Lieferbare Varianten (nicht für alle Größen):

mit Rückenloch 10,2
oder 12,2 mm
Beisp.: LR/GG100

mit diversen Zapfen
Beisp.: LZ/GG100

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Gußrollen
SERIE „LM/GG“ „BM/GG“
SERIE „LM/GK“ „BM/GK“

Gehäuse:
Schwere Stahlblechgehäuse glanzverzinkt, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und gehärteten Lagerschalen, dadurch **besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge**. Radachse verschraubt.

Rad:
Aus Spezial-Grauguß, mit Gleitlager oder Rillenkugellager.
Geringer Rollwiderstand, unempfindlich gegen Metallspäne.).

Bestell-Nr. Lenkrollen	Bestell-Nr. mit Feststeller	Bestell-Nr. Bockrollen	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
LM/GG080	LM/GG080/F	BM/GG080	80	30	125	39	105x 80	80x 60	9	250	
LM/GG100	LM/GG100/F	BM/GG100	100	35	135	39	105x 80	80x 60	9	300	
LM/GK100	LM/GK100/F	BM/GK100	100	30	135	39	105x 80	80x 60	9	400	
LM/GG125	LM/GG125/F	BM/GG125	125	38	165	46	135x110	105x 80	13	300	
LM/GK125	LM/GK125/F	BM/GK125	125	32	165	46	135x110	105x 80	13	600	
LM/GK150	LM/GK150/F	BM/GK150	150	38	210	47	135x110	105x 80	13	650	
LM/GG160	LM/GG160/F	BM/GG160	160	40	215	47	135x110	105x 80	13	500	
LM/GG200	LM/GG200/F	BM/GG200	200	50	245	57	140x110	105x 80	13	600	
LM/GK200	LM/GK200/F	BM/GK200	200	48	245	57	140x110	105x 80	13	1000	

Varianten/Zubehör *Option/Accessory*	
Beschreibung/*description* auf Seite/*on page*	Fußschutz/*foot guard* www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html
Lieferbar für *available for*	Ø 100 - 200 mm

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

LV/GK, BV/GK

Elastik Rollen

Gehäuse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehäuse galvanisch verzinkt. Drehkranz ohne Mittelbolzen, mit zweifachem gehärtetem, geschlossenem Kugelkranz, dadurch Staub- und Spritzwasserdicht und besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus Spezial-Grauguß, mit Rillenkugellager.
Geringer Rollwiderstand, unempfindlich gegen Metallspäne.

Elastic-Rubber Castors

Housing: *Extra solid housing made of galvanized steel, pressed. Screwed turntable without central kingpin, with double tempered, closed ball rim, dust and splash-proof and particularly resistant to shock and vibration, screwed axle. With mounting plate.*
Wheel: *Made from special grey cast iron, with deep groove ball bearings. Low rolling resistance, insensitive to metal swarf.*

			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Lagerart *bearing*
LV/GK100	LV/GK100/F	BV/GK100	100	30	130	42	105x85	80x60	9	350	Kugellager *ball bearing*
LV/GK125	LV/GK125/F	BV/GK125	125	32	177	48	135x110	105x80	11	600	Kugellager *ball bearing*
LV/GK150	LV/GK150/F	BV/GK150	150	40	215	53	135x110	105x80	11	900	Kugellager *ball bearing*
LV/GK200	LV/GK200/F	BV/GK200	200	48	245	54	135x105	105x80	11	1000	Kugellager ball bearing

Varianten/Zubehör *Option/Accessory*	
Beschreibung/*description* auf Seite/*on page*	Fußschutz/*foot guard* www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html
Lieferbar für *available for*	Ø 100 - 200 mm

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Guß-Schwerlastrollen
SERIE „LSO/GK“ „BSO/GK“

Gehäuse:
Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Kegelrollenlager DIN 720, mit Schmiernippel, staub- und spritzwasser-geschützt.*

Rad:
Aus Spezial-Grauguß, mit Rillenkugellager.
Geringer Rollwiderstand, unempfindlich gegen Metallspäne.

Bestell-Nr. Lenkrollen	Bestell-Nr. mit Feststeller	Bestell-Nr. Bockrollen	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
LSO/GK100L	LSO/GK100L/F	BSO/GK100L	100	30	145	45	105x 85	80x 60	11	500	
LSO/GK125	LSO/GK125/F	BSO/GK125	125	32	170	50	140x110	105x 80	13	600	
LSO/GK150	LSO/GK150/F	BSO/GK150	150	38	205	65	140x110	105x 80	13	800	
LSO/GK200	LSO/GK200/F	BSO/GK200	200	50	245	65	140x110	105x 80	13	1200	
LSO/GK275S	LSO/GK275S/F	BSO/GK275S	275	70	342	85	175x140	140x105	15	2100	

* Lieferbare Ausführungen:
- lackiert

- Galvanisch verzinkt **(Chrom VI-frei)**.

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

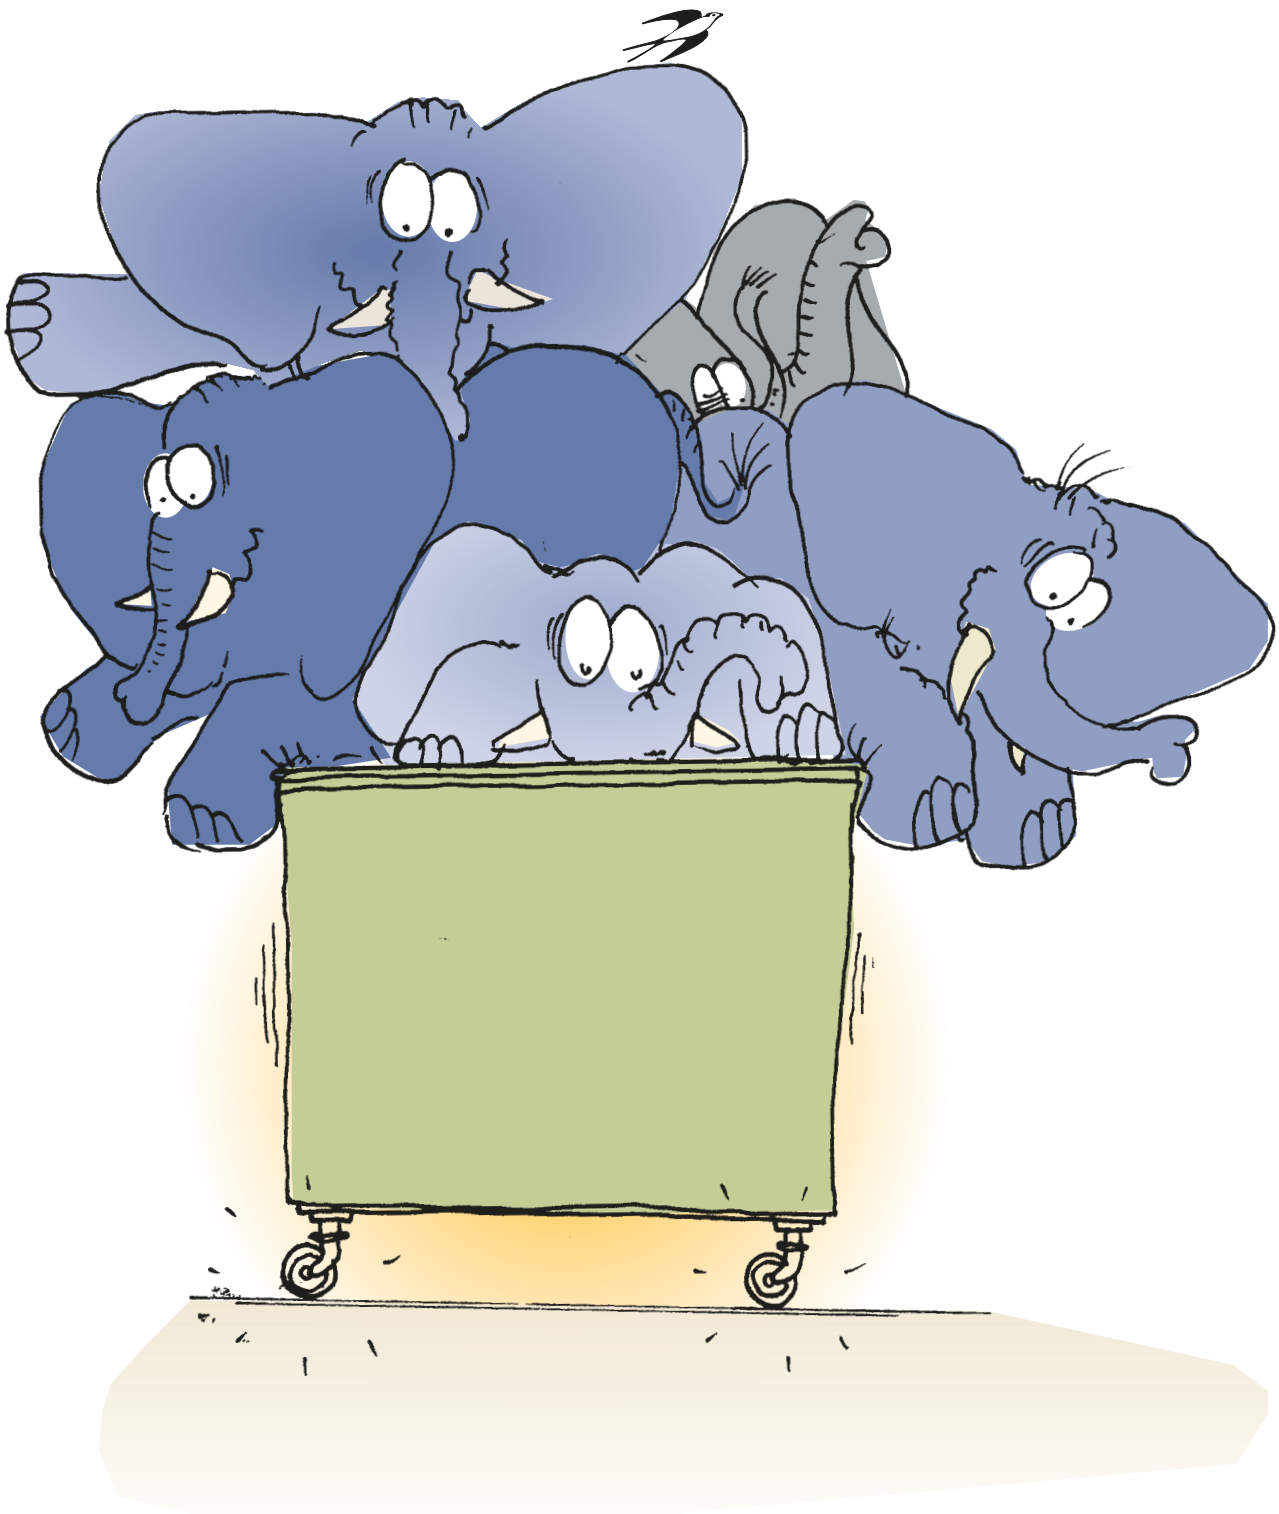

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Vollstahl-Super-Schwerlasträder
SERIE „SGK“

Rad:
Aus Stahl C45 gedreht, mit extrem hoher Tragkraft und sehr hoher Abriebfestigkeit. Lauffläche plan, Oberfläche leicht geölt, leichter Lauf, sehr geringer Rollwiderstand, mit doppelt abgedichteten 2 RS-Rillenkugellagern für lange Lebensdauer.

Bestell-Nr. Räder	mm	mm	mm	mm	kg	
SGK080	80	40	25	45	1500	
SGK100	100	40	25	45	2000	
SGK100S	100	55	25	60	2500	
SGK125	125	55	35	60	3000	
SGK150	150	55	45	60	5000	
SGK200/65	200	65	50	75	6000	
SGK200	200	80	55	90	7000	
SGK250/65	250	65	70	75	10000	
SGK250	250	80	80	90	12000	

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

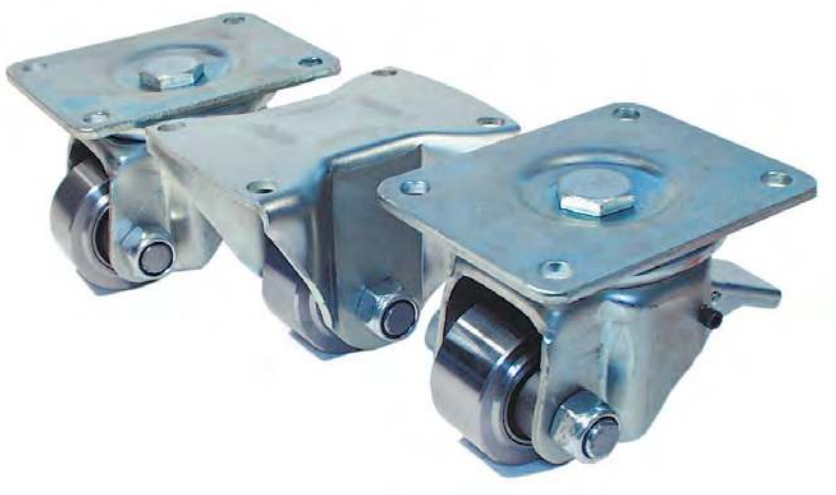

Vollstahl-Super-Schwerlastrollen
SERIE „LM/SGK“ „BM/SGK“

Gehäuse:
Schwere Stahlblechgehäuse glanzverzinkt. Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und gehärteten Lagerschalen, dadurch **besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge**. Radachse verschraubt.

Rad:
Aus Stahl C45 gedreht, mit extrem hoher Tragkraft und sehr hoher Abriebfestigkeit. Lauffläche plan, Oberfläche leicht geölt, leichter Lauf, sehr geringer Rollwiderstand, mit 2 RS-Rillenkugellagern.

Bestell-Nr. Lenkrollen	Bestell-Nr. mit Feststeller	Bestell-Nr. Bockrollen	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
LM/SGK080S		BM/SGK080S	80	40	136	45	175x140	140x105	15	800	
LM/SGK125S	LM/SGK125S/F	BM/SGK125S	125	55	197	50	175x140	140x105	15	1000	
LM/SGK150S	LM/SGK150S/F	BM/SGK150S	150	55	210	50	175x140	140x105	15	1200	
LM/SGK200S	LM/SGK200S/F	BM/SGK200S	200	65	265	45	175x140	140x105	15	1500	
LM/SGK250S	LM/SGK250S/F	BM/SGK250S	250	65	310	65	200x160	160x120	15	1500	

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Vollstahl-Schwerlastrollen
SERIE „LSO/SGK“ „BSO/SGK“

Gehäuse:
Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN 711und Kegelrollenlager DIN 720.
Mit Schmiernippel, staub- und spritzwasser-geschützt.**

Rad:
Aus Stahl C45 gedreht, mit extrem hoher Tragkraft und sehr hoher Abriebfestigkeit. Lauffläche plan, Oberfläche leicht geölt, leichter Lauf, sehr geringer Rollwiderstand, mit 2 RS-Rillenkugellagern.

Bestell-Nr. Lenkrollen	Bestell-Nr. mit Feststeller*	Bestell-Nr. Bockrollen	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
LSO/SGK080L	LSO/SGK080L/F	BSO/SGK080L	80	40	135	45	100x 85	80x60	11	1000	
LSO/SGK100L	LSO/SGK100L/F	BSO/SGK100L	100	40	145	45	100x 85	80x60	11	1000	
LSO/SGK100	LSO/SGK100/F	BSO/SGK100	100	55	145	50	140x110	105x75-80	13	2000	
LSO/SGK125	LSO/SGK125/F	BSO/SGK125	125	55	170	50	140x110	105x75-80	13	2000	
LSO/SGK150S	LSO/SGK150S/F	BSO/SGK150S	150	55	205	65	175x140	140x105	15	3500	
LSO/SGK200S	LSO/SGK200S/F	BSO/SGK200S	200	65	255	70	175x140	140x105	15	3500	
LSO/SGK200XS	LSO/SGK200XS/RF	BSO/SGK200XS	200	80	280	75	260x200	210x160	21	6000	
LSO/SGK250XS	LSO/SGK250XS/RF	BSO/SGK250XS	250	65	330	80	260x200	210x160	21	6000	

* .../RF ist ein Radfeststeller.

** Lieferbare Ausführungen:
- lackiert
- galvanisch verzinkt, XS-Serie gelb passiviert (Chrom VI-frei).

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55