SCHWALB
RÄDER • ROLLEN • FÖRDERTECHNIK
...und alles läuft rund!

Lufträder und Rollen

Lufträder
SERIE „UBR“ „UBK“

Rad:
Radkörper aus Stahlblech, verzinkt oder lackiert, mit Rollenlager oder Rillenkugellager.
Ausgerüstet mit Standard-Luftbereifung in 2 PR.

Profil 1 = Rillenprofil

Profil 2 = Stollenprofil

Bestell-Nr. Räder	Zoll Maße	mm	mm	mm	mm	Profilart 1=Rille 2=Stolle	kg	
UBR180/50-1	7x1 3/4	180	45	20	50	1	75	
UBR180/60-1	7x1 3/4	180	45	20	60	1	75	
UBR200/50-1	8x2	200	50	20	50	1	75	
UBR200/60-1	8x2	200	50	20	60	1	75	
UBR210/50-*	2.50-3	210	65	20	50	1+2	100	
UBR210/75-*	2.50-3	210	65	20	75	1+2	100	
UBR230/50-*	2.50-4	230	70	20	50	1+2	130	
UBR230/75-*	2.50-4	230	70	20	75	1+2	130	
UBR230/88-*	2.50-4	230	70	20	88	1+2	130	
UBR260/50-*	3.00-4	260	85	20	50	1+2	200	
UBR260/75-*	3.00-4	260	85	20	75	1+2	200	
UBR260/88-*	3.00-4	260	85	20	88	1+2	200	
UBR300/50-*	4.00-4	300	100	20	50	1+2	200	
UBR300/75-*	4.00-4	300	100	20	75	1+2	200	
UBR300/88-*	4.00-4	300	100	20	88	1+2	200	
UBR320/60-1	12 1/2x2 1/4	320	55	20	60	1	60	
UBR400/75-*	4.00-8	400	100	20	75	1+2	250	
UBR400/88-*	4.00-8	400	100	20	88	1+2	250	

*Bitte Profilart angeben!

Einige Räder sind auch mit Rillenkugellager lieferbar. Bitte “UBR” ersetzen durch “UBK” !

Die Größen 260x85, 300x100 und 400x100 sind auch mit Achs-Bohrung 25 mm lieferbar.
Bitte setzen Sie in der Bestellnummer nach dem Rad-Ø die Bohrung wie folgt ein:
Beispiel mit Achs-Ø 25 mm und Rillenprofil: UBR260/25/75-1

Einige Größen sind auch mit stärkerer Bereifung in 4PR lieferbar. Setzen Sie dann bitte am Ende ein S ein.
Beispiel mit Stollenprofil in 4PR: UBR260/75-2S

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Lufträder
SERIE „UKG“ „UKR“

Rad:
Radkörper aus Polypropylen.
Mit Gleitlager, Rollenlager oder Kugellager.
Ausgerüstet mit Standard Luftbereifung in 2 PR.

Bestell-Nr. Räder	Zoll Maße	mm	mm	mm	mm	Profilart 1=Rille 2=Stolle	kg	
UKK150/30/8BG/5S	6x1 1/4	150	30	8	36	1	60	
UKG180/58-1	7x1 3/4	180	45	20	58	1	75	
UKR180/60-1	7x1 3/4	180	45	20	60	1	75	
UKG200/58-1	8x2	200	50	20	58	1	75	
UKR200/60-1	8x2	200	50	20	60	1	75	
UKK200/55-1	8x2	200	50	20	55	1	75	
UKG230/75-*	2.50-4	230	70	20	75	1+2	130	
UKR230/75-*	2.50-4	230	70	20	75	1+2	130	
UKG230/88-*	2.50-4	230	70	20	88	1+2	130	
UKR230/88-*	2.50-4	230	70	20	88	1+2	130	
UKG260/75-*	3.00-4	260	85	20	75	1+2	200	
UKR260/75-*	3.00-4	260	85	20	75	1+2	200	
UKG260/88-*	3.00-4	260	85	20	88	1+2	200	
UKR260/88-*	3.00-4	260	85	20	88	1+2	200	
UKG300/75-*	4.00-4	300	100	20	75	1+2	200	
UKR300/75-*	4.00-4	300	100	20	75	1+2	200	
UKG300/88-*	4.00-4	300	100	20	88	1+2	200	
UKR300/88-*	4.00-4	300	100	20	88	1+2	200	
UKG400/75-*	4.00-8	400	100	20	75	1+2	250	
UKR400/75-*	4.00-8	400	100	20	75	1+2	250	
UKG400/88-*	4.00-8	400	100	20	88	1+2	250	
UKR400/88-*	4.00-8	400	100	20	88	1+2	250	

*Bitte Profilart angeben!

Das Rad UKK150/30/8BG/5S hat eine 5-Speichenfelge in schwarz. Alternativ ist das Rad auch mit einer 3-Speichenfelge lieferbar; bitte ersetzen sie in diesem Fall ../5S gegen ../3S .

Die Größen 260x85, 300x100 und 400x100 sind auch mit Achs-Bohrung 25 mm lieferbar.
Bitte setzen Sie in der Bestellnummer nach dem Rad-Ø die Bohrung wie folgt ein:
Beispiel mit Achs-Ø 25 mm und Rillenprofil: UKG260/25/75-1

Einige Größen sind auch mit stärkerer Bereifung in 4PR lieferbar. Setzen Sie dann bitte am Ende ein S ein.
Beispiel mit Stollenprofil in 4PR: UKR260/75-2S

Beisp.: UKK150/30/8BG/3S

mit blaugrauem Reifen.
Beisp.: UKG200/58BG-1

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Luftrollen
SERIE „L/UKR“ „B/UKR“
SERIE „L/UBR“ „B/UBG“

Gehäuse:
Stahlblechgehäuse glanzverzinkt. Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt.

Rad:
Radkörper aus Polypropylen(UKR) bzw. Stahlblech, verzinkt oder lackiert(UBR). Mit Rollenlager. Ausgerüstet mit Standard-Luftbereifung in 2 PR, Rillenprofil..

Bestell-Nr. Lenkrollen	Bestell-Nr. mit Feststeller	Bestell-Nr. Bockrollen	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
mit Kunststoffelge											
LAS/UKK150BG	LAS/UKK150BG/F	BAS/UKK150BG	150	30	190	49	95x 70	75x 45	9	60	
L/UKR180	L/UKR180/F	B/UKR180	180	45	225	53	135x110	105x 80	12	75	
L/UKR200	L/UKR200/F	B/UKR200	200	50	235	53	135x110	105x 80	12	75	
L/UKK200	L/UKK200/F	B/UKK200	200	50	235	53	135x110	105x 80	12	75	
L/UKR230	L/UKR230/F	B/UKR230	230	70	248	42	135x105	105x 80	11	130	
L/UKR260	L/UKR260/F		260	85	295	49	175x175	140x140	15	200	
		B/UKR260	260	85	295	49	232x125	190x 75	15	200	
mit Stahlblechfelge											
L/UBR180	L/UBR180/F	B/UBR180	180	45	225	53	135x110	105x 80	12	75	
L/UBR200	L/UBR200/F	B/UBR200	200	50	235	53	135x110	105x 80	12	75	
L/UBR230	L/UBR230/F	B/UBR230	230	70	248	42	135x105	105x 80	11	130	
L/UBR260	L/UBR260/F		260	85	295	49	175x175	140x140	15	200	
		B/UBR260	260	85	295	49	232x125	190x 75	15	200	

Lieferbare Varianten (nicht für alle Größen):

mit Rückenloch 12,2 mm
Beispiel: LR/UBR200

mit blaugrauem Reifen
Beispiel: L/UKR200BG

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

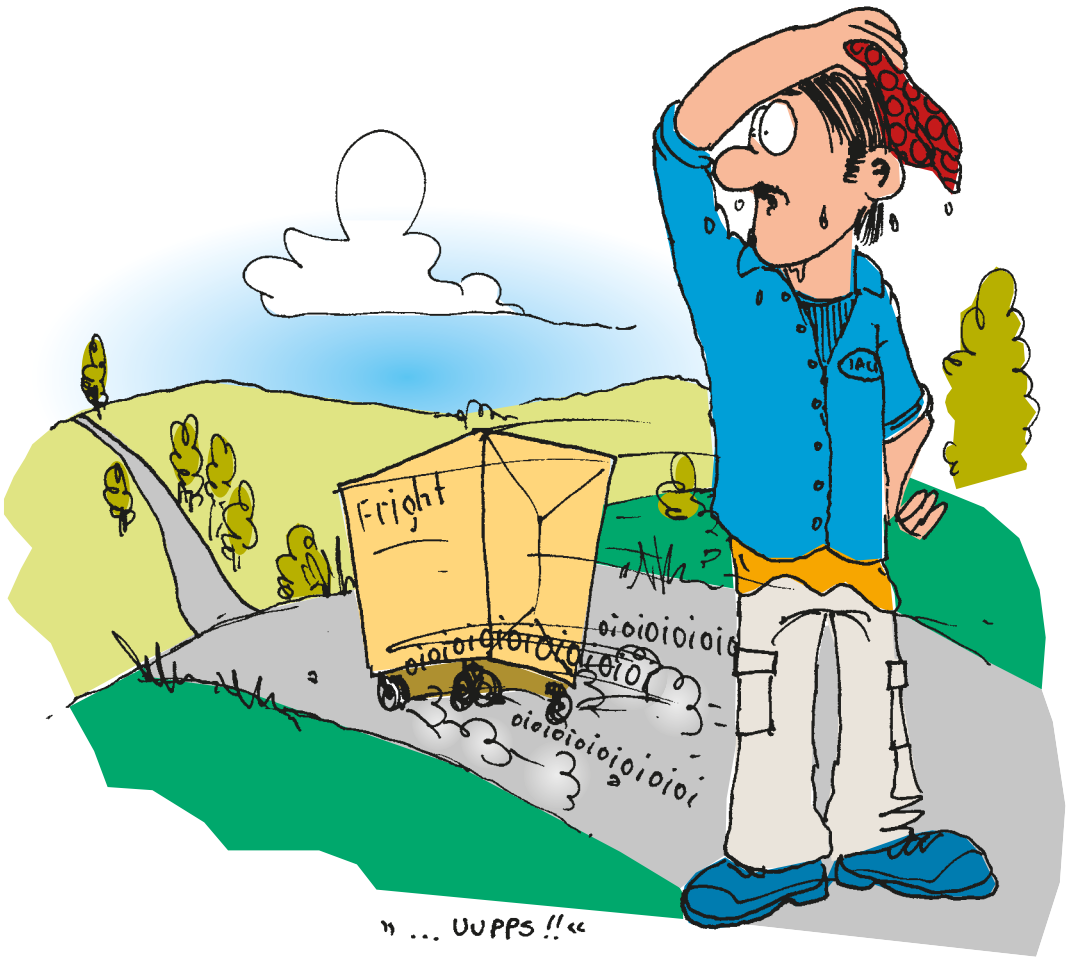

TJJ, MIT SCHWALB-FESTSTELLERN WÄRE DAS NICHT PASSIERT!

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Druckkugellager
SERIE „DKL"

Zur Verwendung in Drehtischen oder für verschiedene andere Anwendungen.

Bestell-Nr. Druckkugellager	mm	mm	mm	Bau-höhe mm	Stück-gewicht kg	kg
Stahlblech gepresst, verzinkt, mit einfachem Kugellager und vernietetem Mittelbolzen:						
DKL057	57x 57	43x 43	6,5	10,5	0,105	50
DKL081	81x 81	67x 67	4,0	9,0	0,110	80
DKL095	95x 70	75x 45	6,5	19,5	0,320	280
DKL155	155x155	128x128/116x116	5,8/5,0	10,5	0,760	150
DKL165	165x165	134x134	7,0	21,0	1,360	250
Stahlblech gepresst, verzinkt, mit zweireihigem Kugellager, ohne Mittelbolzen, dreifach verschraubt:						
DKL/LV-L	115x 85	80x 60	9,0	19,0	0,500	350
DKL/LV	135x110	105x 75/80	11,0	28,5	1,256	1000
Drehkranz aus Temperguß, Kugelkranz aus Stahl, staub- und spritzwassergeschützt:						
DKL225	225x145	185x105	12,5	43,0	4,750	1500

Druckkugellager
SERIE „DKL/LSO"

Sehr robuste Stahlschweiß-konstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Kegelrollenlager DIN 720, mit Schmiernippel, staub-und spritzwassergeschützt.

Lieferbare Ausführungen:
- lackiert
- galvanisch verzinkt und gelb chromatiert
- galvanisch verzinkt und gelb passiviert **(Chrom VI-frei)**.

Bestell-Nr. Druckkugellager	mm	mm	mm	Bau-höhe mm	Stück-gewicht kg	kg
DKL/LSO-L	100x 85	80x 60	11	22	1,088	1000
DKL/LSO	140x110	105x 80	13	34	2,870	2000
DKL/LSO-S	175x140	140x105	15	34	4,872	3500
DKL/LSO-XS	260x200	210x160	21	43	11,500	6000

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Kugellenkkränze

SERIE „DKLK“

Baureihe L für Ackerwagen und Transportgeräte bis 30 km/h. Baureihe N für schwere Ackerwagen und leichte LKW-Anhänger über 30 km/h. Baureihe HE für LKW-Anhänger und Speziel-Fahrzeuge.

Die Flanschringe bei Profil L und N sind nicht gebohrt, bei Profil HE zum Teil gebohrt.

Farbton: blau oder schwarz grundiert.

Bestell-Nr. Kugellenkkränze	technische Maße A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Ø d mm	Stück-gewicht kg	zulässige Axiallast t
Profil L:											
DKLK400L	400	342	292	214	375	260	8	45	-	11	0,75
DKLK500L	505	442	392	318	475	360	8	45	-	15	0,90
DKLK650L	650	592	542	480	625	510	8	45	-	20	1,50
DKLK750L	750	692	642	580	725	610	8	45	-	23	1,80
DKLK850L	850	792	742	680	825	710	8	45	-	27	2,50
DKLK950L	950	892	842	780	925	810	8	45	-	30	3,00
DKLK1050L	1050	992	942	880	1025	910	8	45	-	34	3,50
Profil N:											
DKLK500N	500	437	384	315	475	340	8	52	-	17	1,80
DKLK650N	650	587	534	465	625	490	8	52	-	23	2,50
DKLK750N	750	687	634	565	725	590	8	52	-	28	3,00
DKLK850N	850	787	734	665	825	690	8	52	-	32	3,50
DKLK950N	950	887	834	765	925	790	8	52	-	36	4,00
DKLK1050N	1050	987	934	865	1025	890	8	52	-	40	4,50
Profil HE:											
DKLK/HE4	685	700	588	567	657	671	9	80	-	32	3,00
DKLK/HE5	880	895	783	762	852	866	9	80	16-	43	5,00
DKLK/HE6/1000	1000	1015	903	882	972	986	9	80	-	48	6,00
DKLK/HE6	1090	1105	993	972	1060	1074	9	80	18-	52	6,50
DKLK/HE12/1000	1000	1008	886	859	960	974	10	90	-	63	7,00
DKLK/HE12	1100	1108	986	959	1060	1074	10	90	18-	69	8,00
DKLK/HE18/1000	1000	1008	886	859	960	974	10	90	-	63	8,00
DKLK/HE18	1100	1108	986	959	1060	1074	10	90	18-	69	10,00
DKLK/HE1000/22	1000	1008	886	859	960	974	10	90	-	63	10,00
DKLK/HE1100/22	1100	1108	986	959	1060	1074	10	90	18-	69	12,00
DKLK/HE1200/22	1200	1208	1086	1059	1160	1174	10	90	18-	76	13,00
DKLK/HE1300/22	1300	1308	1186	1159	1260	1274	10	90	-	84	14,00

Profil L/N



Profil HE



Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55

Decken und Schläuche

Lose Ersatzdecken und Schläuche für Lufträder.

Profil 1 = Rillenprofil

Profil 2 = Stollenprofil

Bestell-Nr. Decken	Bestell-Nr. Schläuche	Zoll Maße	mm	mm	Profilart 1=Rille 2=Stolle	Reifen-Stärke PR	Reifen-Farbe
D180x45-1	S180x45	7x1 3/4	180	45	1	2	schwarz
D180x45-1BG		7x1 3/4	180	45	1	2	blau-grau
D200x50-1	S200x50	8x2	200	50	1	2	schwarz
D200x50-1BG		8x2	200	50	1	2	blau-grau
D210x65-1	S210x65	2.50-3	210	65	1	2	schwarz
D210x65-1BG		2.50-3	210	65	1	2	blau-grau
D210x65-2		2.50-3	210	65	2	2	schwarz
D210x65-2BG		2.50-3	210	65	2	2	blau-grau
D230x70-2	S230x70	2.50-4	230	70	2	4	schwarz
D260x85-1	S260x85	3.00-4	260	85	1	2	schwarz
D260x85-2		3.00-4	260	85	2	2	schwarz
D260x85-1S		3.00-4	260	85	1	4	schwarz
D260x85-2S		3.00-4	260	85	2	4	schwarz
D300x100-1	S300x100	4.00-4	300	100	1	2	schwarz
D300x100-2		4.00-4	300	100	2	2	schwarz
D300x100-1S		4.00-4	300	100	1	4	schwarz
D300x100-2S		4.00-4	300	100	2	4	schwarz
D320x 50-1	S320x 50	12 1/2x2 1/4	320	50	1	2	schwarz
D400x100-1	S400x100	4.00-8	400	100	1	2	schwarz
D400x100-2		4.00-8	400	100	2	2	schwarz
D400x100-1S		4.00-8	400	100	1	4	schwarz
D400x100-2S		4.00-8	400	100	2	4	schwarz

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshäuser Straße 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0 Fax:+49 (0)6407 9105-55